


GOG 50

FARETTO DA INCASSO A MOLLE
RECESSED SPRING SPOTLIGHT

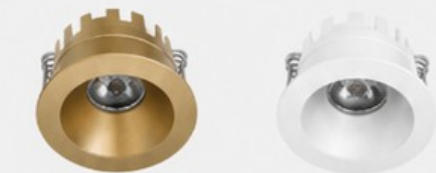


Oro
Gold

Bianco
White

GOG 50 è un faretto da incasso a molle dal design compatto ed elegante, ideale per un'illuminazione discreta e funzionale. La struttura in alluminio e il sistema a molle garantiscono un'installazione semplice e sicura su cartongesso, assicurando un risultato pulito e professionale.

GOG 50 is a recessed spring spotlight with a compact and elegant design, ideal for discreet and functional lighting. The aluminum structure and spring mounting system ensure easy and secure installation on drywall, delivering a clean and professional result.

DIMENSIONI

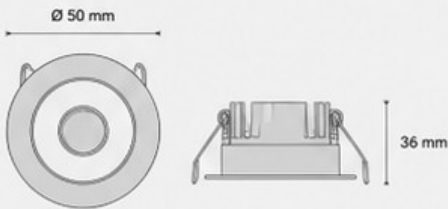

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INSTALLAZIONE A MOLLE	LUCE DIRETTA E PRECISA	CORPO IN ALLUMINIO ALTA QUALITÀ	DESIGN COMPATTO E DISCRETO	FACILE INSTALLAZIONE SENZA INCASSO
SPRING INSTALLATION	DIRECT AND PRECISE LIGHT	ALUMINIUM BODY HIGH QUALITY	COMPACT AND DISCREET DESIGN	EASY INSTALLATION NO RECESS NEEDED



SPECIFICHE TECNICHE


TIPOLOGIA	Faretto da incasso a molle per cartongesso
INSTALLAZIONE	Ad incasso con molle
POTENZA	3W
FLUSSO LUMINOSO	480 lumen
DIAMETRO FARETTO	Ø 50 mm
ALTEZZA FARETTO	36 mm
FORO INCASSO	Ø 40 mm
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio
FINITURA	Oro / Bianco
APPLICAZIONE	Interni
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTAZIONE	220-240V AC 50/60Hz
DRIVER	Integrato
TEMPERATURA COLORE	3000K
INDICE DI RESA CROMATICA	CRI > 80
DURATA	30.000 h
GARANZIA	3 anni

INDICAZIONI TECNICHE

GOG 50



MECCANICHE DIMENSIONALI

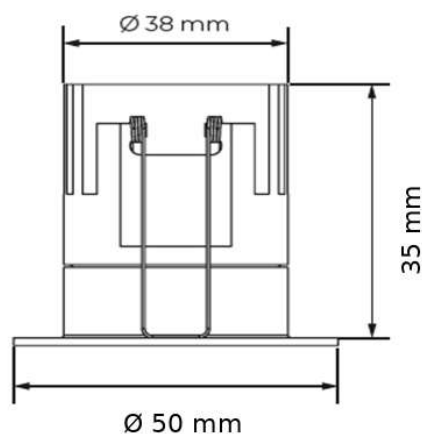

GRADO PROTEZIONE:

IPX4

COLORAZIONE:

RAL

OSSIDAZIONE:

NATURALE, NERO, ROSSO

ANODICA:

CROMO, NICHEL, ORO 24K, RAME



FORO 40mm

OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE

°K 2700, 3000, 4000 TUNABLE WHITE

OTTICA

° 16 - 28 - 40 - 55

CORRENTE MASSIMA

mA 700 350 + 350

TENSIONE DI INNESCO

V 6

POTENZA MASSIMA

W 4,2 2,1+2,1

EFFICIENZA @

lm/W 150 150

ARGIBERRI