

GOG 65

FARETTO AD INCASSO
PER CARTONGESSO

RECESSED SPOTLIGHT FOR DRYWALL




GOG 65 è un faretto ad incasso per cartongesso, progettato per un'illuminazione radente e uniforme. Recessato per un effetto minimale e discreto, è ideale per valorizzare superfici e texture con eleganza e precisione.


GOG 65 is a recessed spotlight for drywall, designed to create uniform and elegant grazing lighting effects. Recessed for a minimal and discreet look, ideal for enhancing surfaces and textures with elegance and precision.

DIMENSIONI

FARETTO

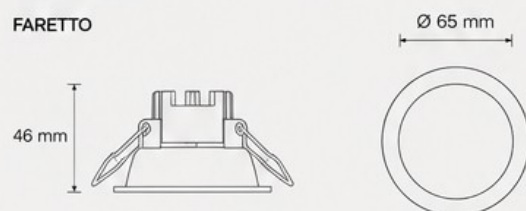

FORO INCASSO (CARTONGESSO)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



RECESSATO
RECESSED




INCASSO PER
CARTONGESSO
DRYWALL
RECESSED



LUCE RADENTE
E UNIFORME
UNIFORM
GRAZING LIGHT



INSTALLAZIONE
SEMPLICE
EASY
INSTALLATION

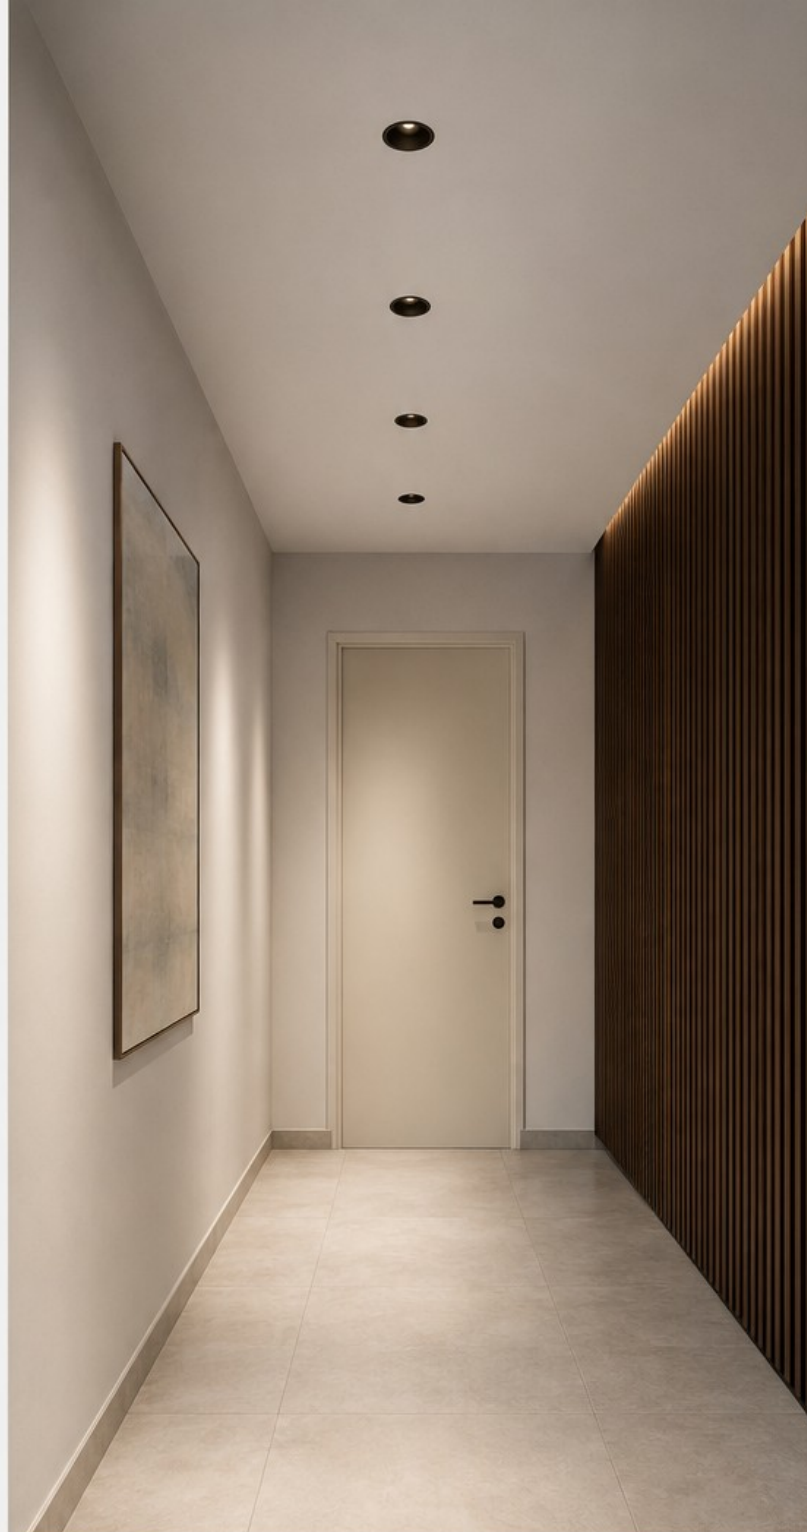

SPECIFICHE TECNICHE

TIPOLOGIA	Faretto ad incasso per cartongesso
INSTALLAZIONE	Incasso in cartongesso
POTENZA	5W
FLUSSO LUMINOSO	800 lumen
DIAMETRO FARETTO	Ø 65 mm
ALTEZZA FARETTO	46 mm
FORO INCASSO	Ø 58 mm
ORIENTAMENTO	Fisso
MATERIALE	Alluminio
FINITURA	Nero / Sabbia / Bianco
APPLICAZIONE	Interni
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
ALIMENTAZIONE	350mA (driver non incluso)



INDICAZIONI TECNICHE

GOG 65



MECCANICHE DIMENSIONALI

GOG
Incaasso filo

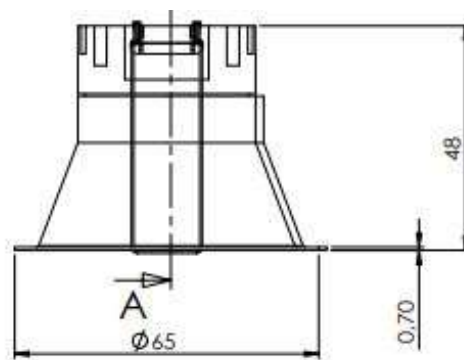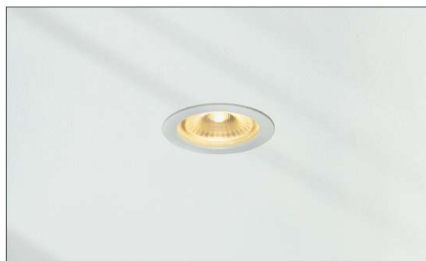

GRADO PROTEZIONE:

IPX4

COLORAZIONE:

RAL

OSSIDAZIONE:

NATURALE, NERO, ROSSO

ANODICA:

CROMO, NICHEL, ORO 24K, RAME



FORO 56mm

OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE

°K 2700, 3000, 4000 TUNABLE WHITE

OTTICA

° 16 - 28 - 40 - 55

CORRENTE MASSIMA

mA 700 350 + 350

TENSIONE DI INNESCO

V 11,5

POTENZA MASSIMA

W 8 4 + 4

EFFICIENZA @

lm/W 140 150

EMISSIONE LUMINOSA @

350mA - 550lm

500mA - 770lm

700mA - 1040lm

ARGIBERRI