

# GOG 70

FARETTO DA INCASSO A MOLLE

RECESSED SPRING SPOTLIGHT



Nero  
Black



Champagne  
Champagne

GOG 70 è un faretto da incasso a molle dal design elegante e minimale, ideale per un'illuminazione discreta e funzionale. La struttura in alluminio e il sistema a molle garantiscono un'installazione semplice e sicura su cartongesso, assicurando un risultato pulito e professionale.

GOG 70 is a recessed spring spotlight with an elegant and minimal design, ideal for discreet and functional lighting. The aluminum structure and spring mounting system ensure easy and secure installation on drywall, delivering a clean and professional result.

## DIMENSIONI

Ø 70 mm



36 mm

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



INSTALLAZIONE  
A MOLLE  
SPRING  
INSTALLATION



LUCE DIRETTA  
E PRECISA  
DIRECT AND  
PRECISE LIGHT



CORPO IN ALLUMINIO  
ALTA QUALITÀ  
ALUMINUM BODY  
HIGH QUALITY



DESIGN COMPATTO  
E DISCRETO  
COMPACT AND  
DISCREET DESIGN



FACILE INSTALLAZIONE  
SENZA INCASSO  
EASY INSTALLATION  
NO RECESS NEEDED



## SPECIFICHE TECNICHE

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| TIPOLOGIA            | Faretto da incasso a molle per cartongesso |
| INSTALLAZIONE        | Ad incasso con molle                       |
| POTENZA              | 3W                                         |
| FLUSSO LUMINOSO      | 480 lumen                                  |
| DIAMETRO FARETTO     | Ø 70 mm                                    |
| ALTEZZA FARETTO      | 36 mm                                      |
| FORO INCASSO         | Ø 60 mm                                    |
| SORGENTE LUMINOSA    | LED integrato                              |
| ORIENTAMENTO LUCE    | Fisso                                      |
| MATERIALE            | Alluminio                                  |
| FINITURA             | Nero / Champagne                           |
| APPLICAZIONE         | Interni                                    |
| GRADO DI PROTEZIONE  | IP20                                       |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II                                         |
| ALIMENTAZIONE        | 220-240V AC 50/60Hz                        |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI



INSTALLAZIONE A MOLLE  
Montaggio semplice e sicuro su cartongesso



LUCE DIRETTA E PRECISA  
Illuminazione puntuale e senza dispersioni



CORPO IN ALLUMINIO ALTA QUALITÀ  
Struttura resistente e durevole nel tempo



DESIGN COMPATTO E DISCRETO  
Estetica minimale che si integra in ogni ambiente



FACILE INSTALLAZIONE SENZA INCASSO  
Installazione pratica senza necessità di incasso




# INDICAZIONI TECNICHE

## GOG 70



### MECCANICHE DIMENSIONALI

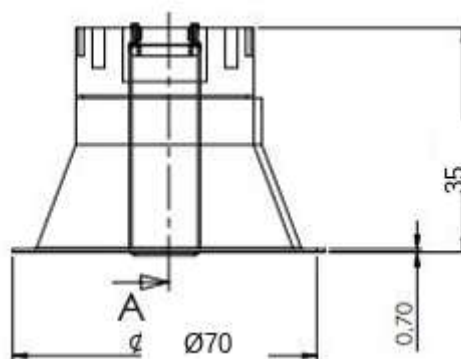

GRADO PROTEZIONE:

**IPX4**

COLORAZIONE:

**RAL**

OSSIDAZIONE:

**NATURALE, NERO, ROSSO**

ANODICA:

**CROMO, NICHEL, ORO 24K, RAME**



FORO 75mm

### OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE

°K

**2700-3000-4000**

**TUNABLE WHITE**

OTTICA

°

**16 - 28 - 40 - 55**

CORRENTE MASSIMA

*mA*

**700**

**350 + 350**

TENSIONE DI INNESCO

*V*

**6**

POTENZA MASSIMA

*W*

**5,6**

**2,8 + 2,8**

EFFICIENZA @

*lm/W*

**150**

**150**

**ARGIBERRI**