

NOON 50


FARETTO DA SOFFITTO
CON ATTACCO A BAIONETTA
CEILING SPOTLIGHT
WITH BAYONET MOUNT



NOON 50 è un faretto da soffitto dal design minimale ed elegante, ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti residenziali e commerciali. Il sistema di fissaggio a baionetta consente un'installazione rapida, sicura e senza viti a vista, garantendo un risultato pulito e professionale.

NOON 50 is a ceiling spotlight with a minimal and elegant design, ideal for accent lighting in residential and commercial environments. The bayonet mount system allows for quick, secure installation without visible screws, ensuring a clean and professional result.

DIMENSIONI

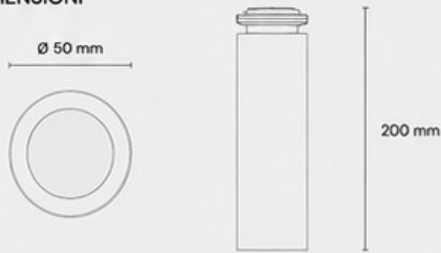

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ATTACCO A BAIONETTA

BAYONET MOUNT

LUCE DIRETTA E PRECISA

DIRECT AND PRECISE LIGHT

CORPO IN ALLUMINIO ALTA QUALITÀ

ALUMINIUM BODY HIGH QUALITY

UGR < 19

COMFORT VISIVO VISUAL COMFORT

INSTALLAZIONE RAPIDA

QUICK INSTALLATION



SPECIFICHE TECNICHE

TIPOLOGIA	Faretto da soffitto con attacco a baionetta
INSTALLAZIONE	A soffitto con attacco a baionetta
POTENZA	6W
FLUSSO LUMINOSO	900 lumen
DIAMETRO FARETTO	Ø 50 mm
ALTEZZA FARETTO	200 mm
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio
FINITURA	Bianco / Nero
APPLICAZIONE	Interni
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTAZIONE	220-240V AC 50/60Hz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ATTACCO A BAIONETTA

Fissaggio rapido e sicuro senza viti a vista

LUCE DIRETTA E PRECISA

Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO ALTA QUALITÀ

Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19

Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA

Montaggio semplice e veloce


INDICAZIONI TECNICHE

NOON 50



MECCANICHE DIMENSIONALI

NOON
Tubo soffitto orientabile

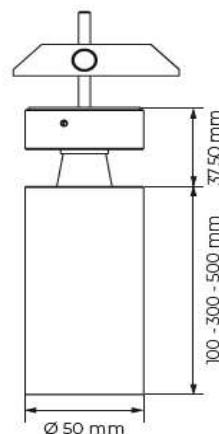

GRADO PROTEZIONE:

IPX4

COLORAZIONE:

RAL

OSSIDAZIONE:

NATURALE, NERO, ROSSO

ANODICA:

CROMO, NICHEL, ORO 24K, RAME



OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE

°K 700, 3000, 4000, 450 TUNABLE WHITE

OTTICA

° 20 - 30 - 40 - 55

CORRENTE MASSIMA

mA 700 - 800 500 + 500

TENSIONE DI INNESCO

V 11.5

POTENZA MASSIMA

W 8 - 9,2 5 + 5

EFFICIENZA @

lm/W 140 150

ARGIBERRI