

OSO 50

PLAFONE DA SOFFITTO
CEILING SURFACE SPOTLIGHT



Nero
Black



Bianco
White




Oro
Gold

OSO 50 è un faretto da plafone dal design essenziale e compatto, ideale per un'illuminazione d'accento precisa e funzionale. Il corpo in alluminio rimane esterno al soffitto, garantendo un'installazione semplice e una presenza discreta ma efficace in ogni ambiente.

OSO 50 is a ceiling surface spotlight with an essential and compact design, ideal for precise and functional accent lighting. The aluminum body remains external to the ceiling, ensuring easy installation and a discreet yet effective presence in any environment.

DIMENSIONI

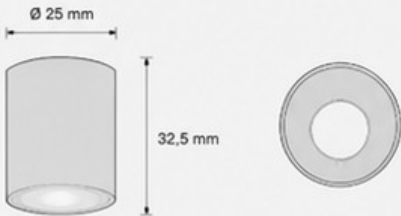

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- INSTALLAZIONE
A PLAFONE
CEILING
MOUNTING
- LUCE DIRETTA
E PRECISA
DIRECT AND
PRECISE LIGHT
- CORPO IN ALLUMINIO
ALTA QUALITÀ
ALUMINUM BODY
HIGH QUALITY
- DESIGN COMPATTO
E DISCRETO
COMPACT AND
DISCREET DESIGN
- FACILE INSTALLAZIONE
SENZA INCASSO
EASY INSTALLATION
NO RECESS NEEDED



SPECIFICHE TECNICHE

TIPOLOGIA	Plafone da soffitto (esterno)
INSTALLAZIONE	A plafone
POTENZA	5W
FLUSSO LUMINOSO	780 lumen
DIAMETRO FARETTO	Ø 50 mm
ALTEZZA FARETTO	65 mm
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio
FINITURA	Nero / Bianco / Oro
APPLICAZIONE	Interni
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTAZIONE	220-240V AC 50/60Hz
DRIVER	Integrato
TEMPERATURA COLORE	3000K
INDICE DI RESA CROMATICA	CRI > 80
DURATA	30.000 h
GARANZIA	3 anni





INDICAZIONI TECNICHE

OSO 50



MECCANICHE DIMENSIONALI

OSO
Esterno - Giardino



GRADO PROTEZIONE:

IPX4

COLORAZIONE:

RAL

OSSIDAZIONE:

NATURALE, NERO, ROSSO

ANODICA:

CROMO, NICHEL, ORO 24K, RAME



OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE

°K	2700, 3000, 4000	TUNABLE WHITE
	2700, 3000, 4000	

OTTICA

°	10 - 25 - 40
	DIFFUSA

CORRENTE MASSIMA

mA	700	350+350
	0,031A	

TENSIONE DI INNESCO

V	11,5
	230Vac

POTENZA MASSIMA

W	8	4+4
	7W 230Vac	

EFFICIENZA @

lm/W	140	150
	120	

ARGIBERRI