

OSO 70

FARETTO DA SOFFITTO
CEILING SPOTLIGHT




OSO 70 è un faretto da soffitto dal design cilindrico minimale ed elegante. Realizzato in alluminio di alta qualità, garantisce un'illuminazione diretta e precisa, ideale per valorizzare ambienti moderni con stile e discrezione.

OSO 70 is a ceiling spotlight with a minimal and elegant cylindrical design. Made of high-quality aluminum, it provides direct and precise lighting, ideal for enhancing modern environments with style and discretion.

DIMENSIONI

FARETTO

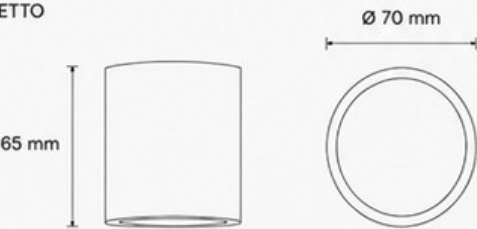

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



LUCE DIRETTA
E PRECISA

DIRECT AND
PRECISE LIGHT



ALTA RESA
LUMINOSA

HIGH LUMINOUS
EFFICIENCY



DESIGN
MINIMALE ED
ELEGANTE

MINIMAL AND
ELEGANT DESIGN



ALLUMINIO
DI ALTA QUALITÀ

HIGH-QUALITY
ALUMINUM



INSTALLAZIONE
SEMPLICE

EASY
INSTALLATION



SPECIFICHE TECNICHE


TIPOLOGIA	Faretto da soffitto
INSTALLAZIONE	A soffitto (esterno)
POTENZA	6W
FLUSSO LUMINOSO	980 lumen
DIAMETRO FARETTO	Ø 70 mm
ALTEZZA FARETTO	65 mm
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Su e giù
MATERIALE	Alluminio
FINITURA	Nero / Oro / Bianco
APPLICAZIONE	Interni
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTAZIONE	220-240V AC 50/60Hz
DRIVER	Integrato
TEMPERATURA COLORE	3000K
INDICE DI RESA CROMATICA	CRI > 80
DURATA	30.000 h
GARANZIA	3 anni

INDICAZIONI TECNICHE

OSO 70



MECCANICHE DIMENSIONALI

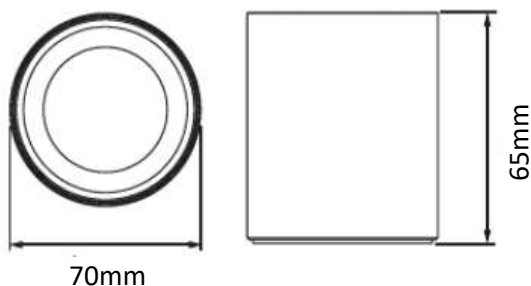

COLORAZIONE:


RAL

OSSIDAZIONE:

NATURALE, NERO, ROSSO

ANODICA:

CROMO, NICHEL, ORO 24K, RAME



OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE

°K	2700, 3000, 4000	TUNABLE WHITE
	2700, 3000, 4000	

OTTICA

°	10 - 25 - 40
	DIFFUSA

CORRENTE MASSIMA

mA	700	350+350
	0,031A	

TENSIONE DI INNESCO

V	11,5
	230Vac

POTENZA MASSIMA

W	8	4+4
	7W 230Vac	

EFFICIENZA @

lm/W	120	135
------	-----	-----

ARGIBERRI