

TOT

FARETTO AD INCASSO
PER RASATURA MURO

WALL GRAZING RECESSED SPOTLIGHT




TOT è un faretto ad incasso per rasatura muro, progettato per un'illuminazione radente e uniforme. Installazione a filo muro per un effetto minimale e discreto, ideale per valorizzare superfici e texture con eleganza.

TOT is a recessed wall grazing spotlight designed to create uniform and elegant lighting effects.


Flush installation for a minimal and discreet look, ideal for enhancing surfaces and textures.

DIMENSIONI

FARETTO

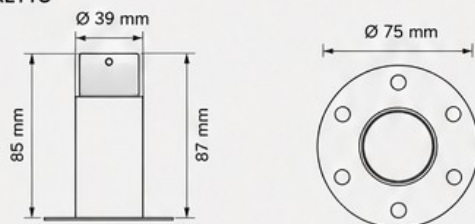

CASSAFORMA (DA INCASSARE)

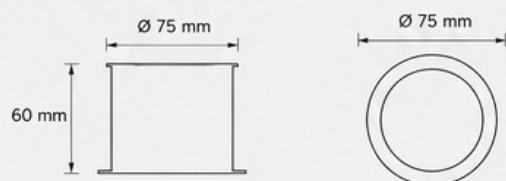

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



FITTO
A FILO MURO
FLUSH
INSTALLATION



AD INCASSO
PER RASATURA
MURO
RECESSED FOR
WALL GRAZING



LUCE RADENTE
E UNIFORME
UNIFORM
WALL GRAZING
LIGHT



INSTALLAZIONE
SEMPLICE
EASY
INSTALLATION



SPECIFICHE TECNICHE

TIPOLOGIA	Faretto ad incasso per rasatura muro
INSTALLAZIONE	Fitto a filo muro (recessato)
POTENZA	5W
FLUSSO LUMINOSO	800 lumen
DIAMETRO FARETTO	Ø 35 mm
LUNGHEZZA FARETTO	100 mm
DIMENSIONI CASSAFORMA	Ø 75 mm x 60 mm
INSTALLAZIONE CASSAFORMA	Incasso a muro
AGGANCIO	A molla
MATERIALE	Alluminio
FINITURA	Nero / Acciaio inox
APPLICAZIONE	Interni
GRADO DI PROTEZIONE	IP20

INDICAZIONI TECNICHE

TOT




MECCANICHE DIMENSIONALI

TOT
Faretto LED da incasso



FOTO

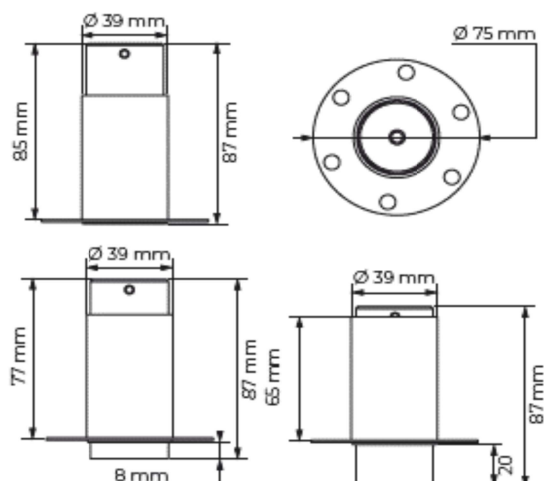

GRADO PROTEZIONE :

IPX4

COLORAZIONE:

RAL

OSSIDAZIONE:

NATURALE, NERO, ROSSO

ANODICA:

CROMO, NICHEL, ORO 24K, RAME



FORO 40mm

OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE

°K 2700, 3000, 4000 TUNABLE WHITE

OTTICA

° 10 - 25 - 40

CORRENTE MASSIMA

mA 700 400 + 400

TENSIONE DI INNESCO

V 11,5

POTENZA MASSIMA

W 8 5 + 5

EFFICIENZA @

lm/W 140 150

ARGIBERRI