




SCHÜCO
Premium Partner



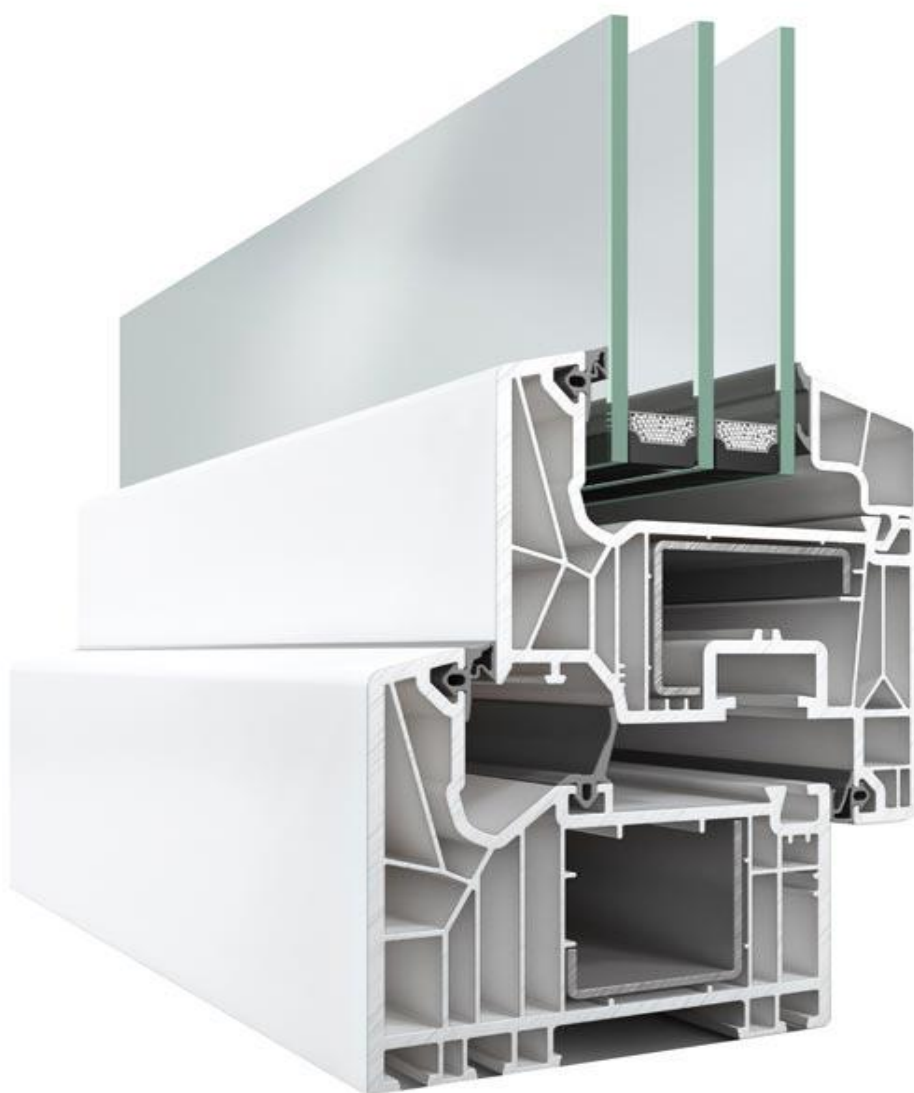

Profondità 82 mm Valore Uf 0,96 - 1,0

Apertura All'interno e all'esterno

Rivestimenti TopAlu/Pellicoledecorative/AutomotiveFinish

Test e standard

Isolamentoacustico 47 dB

Permeabilitàall'aria Classe 4

Resistenza alla pioggiaabattente 9A

Resistenza al carico del vento C5/B5

Schüco LivIng è il nuovo sistema per finestre in PVC basato su una tecnologia a 7 camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm e la possibilità di inserire due o tre livelli di guarnizione, a seconda delle esigenze. La novità sta proprio in questo: che si scelga la guarnizione di battuta o quella centrale, il profilo dell'anta rimane lo stesso, così come i rinforzi in acciaio e il design ribassato della geometria di anta e telaio. Questo comporta una riduzione dei costi e notevoli vantaggi sia in fase di produzione che di installazione del prodotto. Inoltre, la nuova guarnizione coniuga l'elasticità e la resistenza tipica di quelle in EPDM e la saldabilità di quelle in TPE (materie plastiche). Questo consente di avere una guarnizione continua capace di garantire eccellenti performance a livello di tenuta e isolamento, specie negli angoli. Il profilo con guarnizione central raggiunge un valore di trasmittanza Uf di 0,96 W/(m2K), ciò è perfettamente idoneo allo standard Passive House. Oltre alle caratteristiche tecniche, SchücoLivIng presenta un design innovativo e versatile: può essere usato per finestre, portefinestre, scorrevoli e porte d'ingresso, adeguando forma e dimensioni a seconda delle specifiche richieste. A livello di finitura può essere personalizzato a seconda dei gusti, tenendo conto che il profilo base viene fornito anche in tonalità grigia (oltre al classico bianco), in linea con le nuove tendenze dell'architettura.

Energia •

Eccellente isolamento termico con valori Uf di 1,0 W/(m2K) per il profilo con guarnizione di battuta e Uf di 0,96 W/(m2K) per quello con guarnizione centrale, certificato Passive House • La profondità di appoggio del vetro di 20 mm garantisce una minore dispersione termica • Massima affidabilità funzionale grazie a una sovrapposizione dell'anta di 6 mm all'esterno e 8 mm all'interno • Possibilità di inserire vetri con spessore fino a 52 mm • Fermavetri a due camere e con altezza pari a 25 mm garantiscono ulterior isolamento e favoriscono un maggior appoggio del vetro.



Sicurezza •

Classe di resistenza all'effrazione fino a RC 2 secondo la norma DIN EN 1627 • L'asse di 13 mm della cava ferramenta permette l'uso di componenti antieffrazione • Canali di avvitamento speciali per il fissaggio del support angolare nell'anta • Nel sistema con guarnizione centrale, tutti i componenti hanno una protezione anticorrosione, favorite anche dall'aggiunta di un livello di drenaggio.

Comfort •

La complanarità dei bordi interni dei fermavetri facilita la perfetta pulizia delle finestre • Lo spessore di 5 mm della guarnizione agevola la chiusura della finestra e garantisce la massima tolleranza tra anta e telaio • Guarnizioni in EPDM saldabili aumentano le performance in termini di tenuta e isolamento

Design • Sezioni in vista di soli 120 mm evidenziano la struttura slanciata della finestra • Design ribassato della geometria dell'anta • Oltre al classic bianco, il profilo base viene anche fornito nella moderna tonalità grigia



SCHÜCO
Premium Partner



Schüco Living

SCHÜCO